

Модуль источника питания МП2-24-1-05-01

Модуль источника питания МП2-24-1-05-01 обеспечивает фильтрацию сетевого напряжения, питание устройства и нагрузок.

Входное напряжение – сеть от 154 В до 286 В, 50 Гц.

Диапазон рабочих температур: от минус 50°С до плюс 85°С.

МП2 – 2 независимых выхода: источник системного питания (24 В, 1 А) и источник питания внешних устройств (24 В, 0.15 А). Источник системного питания и источник питания внешних устройств гальванически развязаны.

Модуль МП2-24-1-05-01 снабжены индикаторами, показывающими наличие напряжений соответствующих каналов источников питания: **+24 В** - источник системного питания; **доп.устр +24 В** - источник питания внешних устройств.

На рисунке 1 представлен внешний вид модуля МП2-24-1-05-01.



Рисунок 1

На рисунке 2 приведены габаритные и установочные размеры модуля МП2-24-1-05-01.

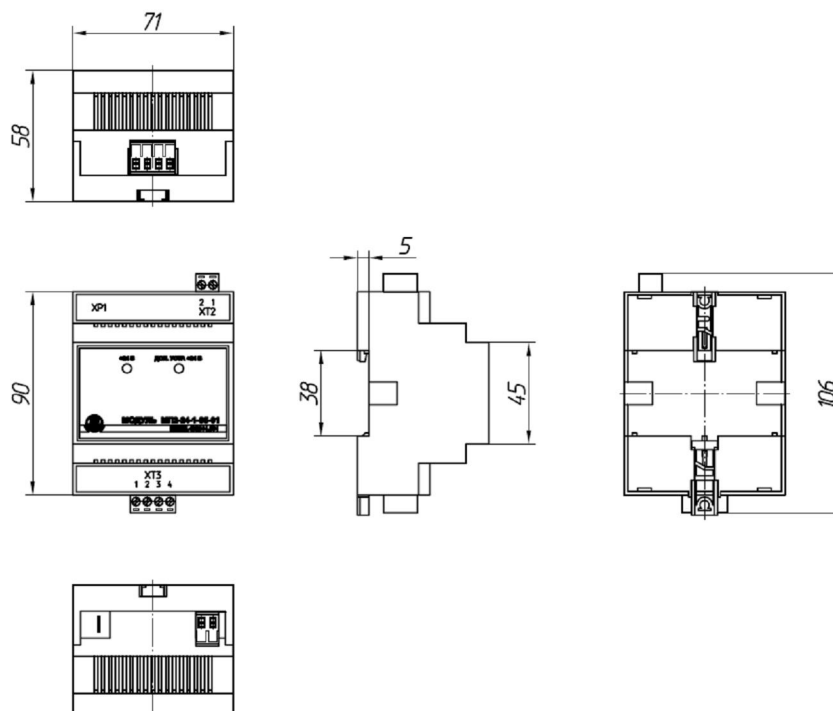


Рисунок 2